



essediinfissi

rivenditori e installatori

RAPID[®]
BARRIERE ANTIALLAGAMENTO

Sistemi brevettati, testati e certificati dall'Istituto Giordano

BARRIERE ANTIALLAGAMENTO



I vantaggi della barriera Rapid

Antifurto: Grazie a un meccanismo semplice ed efficace, la barriera può essere dotata di catenaccio per applicare un lucchetto antifurto, sfruttando l'incastro nei profili laterali.

Certificato di prova: Certificata presso l'Istituto Giordano per dimensioni fino a 500 cm di larghezza e 100 cm di altezza, superando gli standard di mercato dove le certificazioni spesso non superano 1 metro o sono assenti.

Economicità: Ha già di serie i profili laterali di tenuta alla spinta idraulica e gli eventuali chiavistelli.

Estetica e Design: I profili laterali possono essere verniciati del colore della parete retrostante per una perfetta mimetizzazione. Possono trasformarsi in eleganti cornici che nascondono i meccanismi interni, con possibilità di illuminazione LED. È possibile aggiungere una pellicola fotografica alla barriera o verniciarla in un colore RAL simile alla porta.

Facilità d'installazione: Unica nel suo genere, offre video tutorial, linee guida dettagliate con disegni e foto, e un manuale d'uso e manutenzione completo per un'installazione senza problemi.

Facilità di rilievo: La parte sporgente del profilo laterale compensa naturalmente eventuali fuori squadra o mancanza di ortogonalità del vano, semplificando il rilievo delle misure.

Leggerezza e Robustezza: Costruita con materiali leggeri come alluminio e acciaio INOX, non arrugginisce e richiede un sollevamento minimo di soli 3 cm per l'installazione, a differenza di altre barriere che necessitano di sollevamenti maggiori.

Manutenzione: La barriera non si arrugginisce, è costruita in alluminio e acciaio INOX.

Personalizzazione: Prodotta su misura in larghezze da 23 cm a 490 cm, con possibilità di creare argini modulari per proteggere intere abitazioni o settori di magazzini.

Semplicità d'uso: Si applica rapidamente, richiede pochissimo spazio tra eventuali telai sporgenti interni ed esterni, e si incastra con un semplice "click & clack" che assicura una tenuta perfetta anche in caso di acqua mossa.

Prova di tenuta certificata




Fase di prova all'Istituto Giordano con barriera piena d'acqua.

DIMENSIONE TESTATA
500 cm in larghezza x 100 cm in altezza
(almeno il doppio delle similari in commercio)

Conforme alla linea guida IFT

Testimonianze e campi di utilizzo

Testimonianze

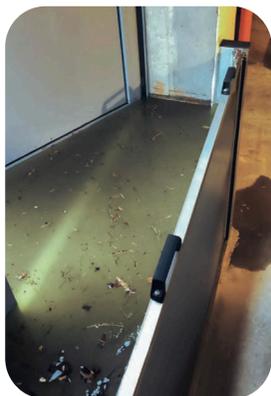


Campi di utilizzo



Baia di carico



Recinzione

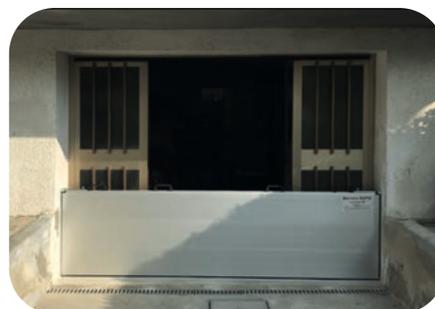

Seminterrato



Piano sotterraneo



Porta d'ingresso



Industriale



Vetrina



Commerciale



Garage



Veranda

Rapid CLICK



Altezza modulare fino a 1,40 metri

Larghezza fino a 4,90 metri in un unico pannello



Posizionabile in 2 secondi

Brevettata

RAPID CLICK è **Resistente**: ideale per la protezione di accessi di ogni genere, lucchettabile e dotata di catene per resistere al vento.

L'unica paratia antiallagamento disponibile in commercio ad aver superato la Certificazione presso l'Istituto Giordano per vani fino a **5 metri di lunghezza**, con un'unica paratia e senza l'ausilio di piantoni.

Funzionale: può essere applicata rapidamente e richiede pochissimo spazio. La sua superficie liscia si pulisce facilmente. Il sistema CLICK BLOCK la mantiene ben premuta anche in caso di acqua mossa, vortici o flussi.

Elegante: È possibile colorare i profili laterali per nascondere i meccanismi di ritenzione della paratia, o trasformarli in eleganti cornici decorative, con possibilità di illuminazione a LED. Potrete anche aggiungere un tocco di eleganza alla vostra

barriera dipingendola con colori RAL, o personalizzarla con una pellicola fotografica, riproducendo un'immagine di ciò che c'è dietro, una grafica o un logo aziendale.



Moderna, Moderna PLUS, ModernCUT

Senza profili laterali

Brevettata



MODERNA

Altezza: modulare fino a 1,20 metri

Larghezza: disponibile fino a 2,25 metri

MODERNA PLUS

Altezza: modulare fino a 1,60 metri

Larghezza: disponibile fino a 3,05 metri

MODERNCUT

Altezza: modulare fino a 1 metro

Larghezza: disponibile fino a 2,75 metri

RAPID MODERNA è **Fluida**: ha una chiusura autobloccante e una apposita maniglia di bloccaggio rimovibile che consente di applicare la barriera senza scatti e con minor sforzo rispetto ad altre paratie in commercio.

Non richiede lavori di installazione e applicazione di profili laterali. Se non si dispone di una soglia adeguata per il montaggio della barriera, possiamo fornire un profilo (piatto) metallico per rendere la superficie liscia e piana.

Realizzata su misura sia per il vani ortogonali o non ortogonali.

Sicura: Il chiudi lucchetto è avvitato con viti di sicurezza, per essere eluso dal trapano. Non si corre il rischio di schiacciarsi le dita. La maniglia di serie esterna, con impugnatura ergonomica, è esportabile mentre la maniglia top permette sia l'uso dall'interno che dall'esterno.

Maniglia TOP (optional) **Brevettata**

- apertura interna ed esterna

ModernaCut

Maniglia sfilabile (di serie)

- apertura esterna

IN LARGHEZZA LA TAGLI TU



Full-D, Full-G, Full-W

Chiusura integrale

Brevettata

FULL-D

Altezza: modulare fino a 2,4 metri
Larghezza: disponibile fino a 1,25 metri

FULL-G

Altezza: modulare fino a 2,4 metri
Larghezza: disponibile fino a 1,25 metri

FULL-W

Altezza: modulare fino a 1 metro
Larghezza: disponibile fino a 2,05 metri



Full-D: anti allagamento per **porte**.

Chiude integralmente porte di varie dimensioni e spessori, fornendo una barriera robusta contro l'acqua, tempeste di grandine e dagli elementi vaganti in aria durante uragani e trombe d'aria.

Applicazione a pressione con maniglia frontale removibile rende l'installazione e la rimozione un'operazione intuitiva, semplice e veloce.

Full-G: anti allagamento per **grigliati** e **bocche di lupo**.

Si adatta perfettamente a vani grigliati e bocche di lupo, fornendo una barriera impenetrabile contro l'acqua e altri elementi. L'applicazione a pressione con maniglia frontale removibile permette un'installazione e rimozione intuitive, semplici e rapide, migliorando ulteriormente la facilità d'uso rispetto al modello precedente.

Full-W: anti allagamento per **finestre**.

L'applicazione è un gioco da ragazzi grazie alla comoda pressione e alla maniglia frontale removibile. Un sistema intuitivo e pratico che permette di installare la paratia con facilità.



Close e Gate

Certificata



CLOSE

Altezza: modulare fino a 2,4 metri

Larghezza: disponibile fino a 1,95 metri

GATE

Altezza: modulare fino a 1,4 metri

Larghezza: disponibile fino a 3,5 metri



Close: La soluzione ideale per chiudere completamente i tuoi ingressi: puoi aprire e chiudere la porta quando vuoi, grazie al nostro sistema di chiusura ermetica integrale innovativa, rendendo questo prodotto un'opera di design funzionale a tenuta stagna.

Rispetta le normative per l'accessibilità, con profili soglia adatti sia ad utenti diversamente abili che per i veicoli carrabili.

Gate: La struttura leggera del cancello permette di aprire e chiudere il cancello con minima forza, rendendolo accessibile anche per persone con limitazioni fisiche. La versatilità nell'apertura, che può essere in-

terna con facilità di accesso anche dall'esterno grazie alla maniglia a leva posizionata in alto.

Offre la possibilità di installare un lucchetto sia dalla parte interna che esterna. La serratura, disponibile su richiesta, è progettata senza scrocco e può essere equipaggiata con un mezzo cilindro che permette l'apertura solo dall'esterno, senza compromettere la tenuta all'acqua fino all'altezza del cilindro. La maniglia a leva assicura un utilizzo intuitivo e sicuro, anche in condizioni di emergenza.

Il montaggio del cancello è previsto in luce, con un telaio frontale rinforzato da un tubolare aggiuntivo sui tre lati, garantendo così stabilità e resistenza nel tempo. L'apertura dell'anta, concepita esclusivamente verso l'ambiente interno, è studiata per facilitare l'evacuazione dell'acqua e prevenire danni strutturali in caso di allagamento.



Mod e ModU

Impilabile e modulabile in altezza





MOD

Altezza: Modulare fino a 2 metri
Larghezza: Disponibile fino a 3 metri

MODu

Altezza: modulare fino a 2,2 metri
Larghezza: disponibile fino a 3,5 metri

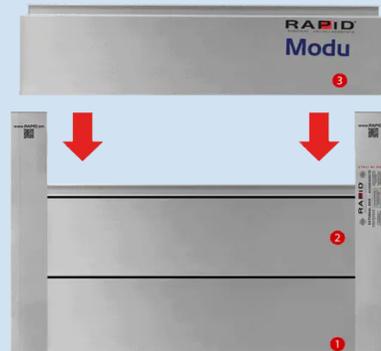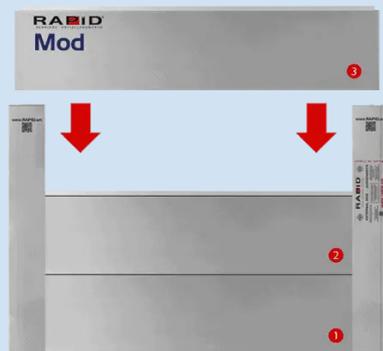

Mod: Particolarmente adatta per: garage, centri commerciali, negozi, porte di aziende e magazzini, ingressi della metropolitana, ingressi di centrali nucleari e centrali idroelettriche, ingressi e uscite di tunnel. I moduli sovrapponibili di 20 cm di altezza e spessore 43 mm, grazie al peso contenuto, consentono un'elevata maneggevolezza e tempi di montaggio rapidi. Nelle barriere di altezza superiore a 140 cm e larghezza superiore a 190 cm, è previsto un piantone di appoggio da inserire in un apposito pozzetto. Permette di regolare l'altezza della barriera, in base a quella dell'allagamento, per consentirne lo scavalcamento. Ideale per la copertura di accessi di negozi, sevizi e attività aperte al pubblico. Grazie a speciali piantoni che permettono di unire più sezioni, è possibile recintare completamente un'abitazione, ma-


gazzino, o anche creare argini di km. Può essere utilizzata anche per creare un sistema anti-allagamento perimetrale permanente.

ModU: Dalle grandi prestazioni per le situazioni più complicate. Ideale per la protezione di edifici, attività industriali e monumenti. La ricerca nei materiali, la cura nella lavorazione e l'attenzione verso l'aspetto estetico la rendono una soluzione gradevole e discreta, senza rinunciare all'affidabilità e alla resistenza. I suoi elementi sovrapponibili di 20 cm di altezza e spessore 88 mm consentono un'elevata maneggevolezza e tempi di montaggio molto rapidi anche per barriere di grandi dimensioni. Si possono creare barriere di 3,5 mt di larghezza, senza l'ausilio di piantoni di appoggio. Particolarmente apprezzata nelle zone a rischio alluvione e come protezione dalle inondazioni da acqua marina.

Rompitratto, colonnine e carpenteria inox




**Piantone
rompitratto
removibile
con chiusino
a scomparsa**

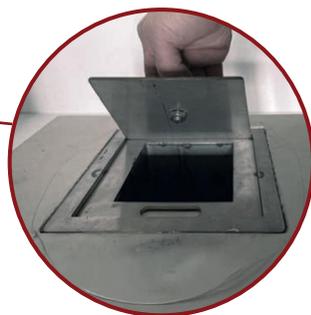

**Asportabile telescopico
con pozzetto e chiusino**

per lunghezze infinite

Colonnina rientrante nel vano

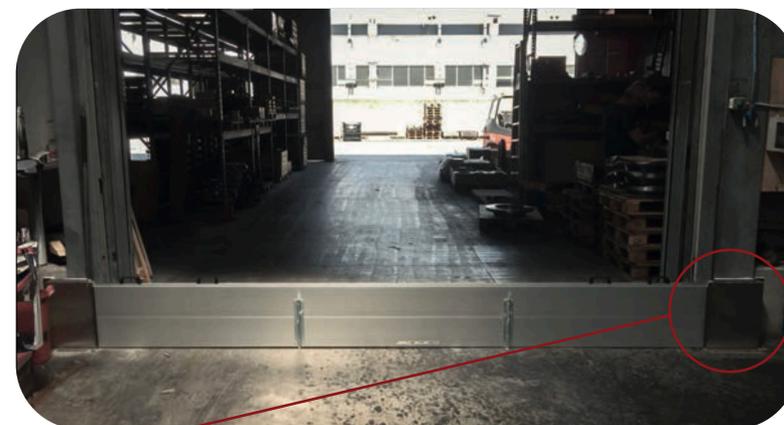

Telaio a U

Pellicole in quadricromia

Porta senza barriera



Angolare
altezza
e colore di
serie

Angolare
verticale tutta
altezza vano
e verniciato RAL

Porta con barriera
pellicolata



Porta con barriera ossidata
in argento (di serie)



Pellicola in quadricromia applicata nel solo lato esterno

FORNITURA FOTO IN FILE PDF GIÀ DIMENSIONATO E PROPORZIONATO (larghezza ordine paratia -0,9 cm e altezza +1,6 cm).

ATTENZIONE!

- Il risultato estetico dipende dalla qualità di definizione della fotografia inviataci, per la quale non abbiamo nessuna responsabilità.
- Garanzia sullo scolorimento tramite luminosità diretta: 6 mesi.
- In caso di allagamento, nelle giunzioni della barriera molto larga e/o alta, si potrebbe crepare la pellicola.
- La pellicola nelle parti a contatto con gli accessori tende a lisarsi in breve tempo.



essemiinfissi

**Difendi i tuoi spazi,
non lasciare che l'acqua metta
a rischio ciò che hai costruito.**

**Contattaci per una consulenza
o per un preventivo.**

Via Enzo Tommasetti, 4 60012 Trecastelli – Loc. Monterado (AN)

Tel. +39 071 6871024

www.essemiinfissisrl.it

Facebook: essemiinfissi

P.IVA/C.F. 02142910419

Iscr. REA AN-214039